

Algemene instructies

Aanleveren van print- en drukbestanden

Naast de productspecifieke instructies dien je ook rekening te houden met de volgende aanlever-specificaties. Deze worden niet alleen textueel maar ook visueel toegelicht.

Aan te leveren formaat:

Het aan te leveren formaat voor drukwerk omvat niet alleen de exacte afmetingen van het ontwerp, maar ook de afloop en veiligheidsmarge die nodig zijn voor een correcte productie.

Afloop / Bleed:


Om ervoor te zorgen dat er geen witte randen ontstaan na het snijden van het drukwerk, moet het ontwerp een afloopgebied hebben. Dit betekent dat alle afbeeldingen, achtergronden en kleuren die tot aan de rand van het papier lopen, moeten worden uitgebreid buiten de afmetingen van het eindproduct. Bekijk de specifieke instructies bij jouw bestelde product om de juiste afloop toe te passen.

Veiligheidsmarge:

Binnen het aan te leveren formaat moet er ook een veiligheidsmarge zijn waarbinnen belangrijke inhoud moet worden geplaatst. Dit gebied voorkomt dat belangrijke tekst of afbeeldingen te dicht bij de randen van het papier komen en mogelijk worden afgesneden tijdens het snijproces. Bekijk de specifieke instructies bij jouw bestelde product om de juiste veiligheidsmarge toe te passen.

Voorbeeld:

- Snijrand
- Aan te leveren formaat
- Veiligheidsmarge
- Afloop

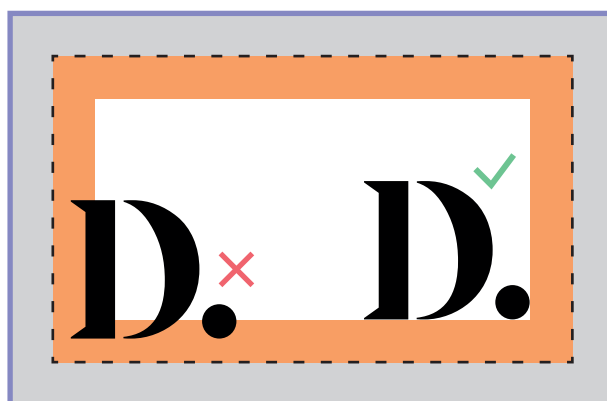

druk
bedrijf

Resolutie:

Het is belangrijk om afbeeldingen met de juiste resolutie te gebruiken bij het ontwerpen van drukwerk. Het gebruik van afbeeldingen met een lagere resolutie kan leiden tot een onscherpe of pixelachtige afdruk, wat afbreuk kan doen aan de algehele uitstraling van het drukwerk.

Bij kleinformaat drukwerk adviseren wij minimaal 300 DPI aan te houden. Bij grootformaat een minimum van 150 DPI.



300 DPI



72 DPI

LET OP: Resolutie van aangeleverd drukwerk kunnen wij niet verbeteren. Je bent zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste resolutie.

Kleurmodus:

Gebruik voor je standaard drukwerk altijd de CMYK kleurmodus. CMYK staat voor de vier kleuren die worden gebruikt bij het afdrukken: Cyaan, Magenta, Geel en Zwart (Key).



Wanneer je alle percentages cyaan, magenta, geel en zwart bij elkaar optelt, mag het getal dat je krijgt niet hoger zijn dan 280%. Een hogere kleurdekking dan 280% kan gaan vlekken.

Werk je met een laag percentage van de kleur. Gebruik dan minstens 10% dekking. Bij een lagere dekking valt de kleur weg.

**druk
bedrijf**

Diep zwart: Gebruik voor diep zwart/rich black de volgende opbouw: C35%; M35%; Y35%; en K100%. Gebruik diep zwart/rich black alleen voor grotere vlakken. Tekst in drukwerk moet altijd worden opgemaakt met K100%.

Lettertypen: Let erop dat alle lettertypen zijn **ingesloten** in het bestand of naar **contouren**. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat er bij de productie de juiste lettertypen worden gereproduceerd.



✓ drukbedrijf

Minimale lettergrootte: Bekijk de specifieke instructies bij jouw bestelde product om de juiste lettergrootte toe te passen.

Lijndiktes: Bekijk de specifieke instructies bij jouw bestelde product om de juiste lijndikte toe te passen.

Bestandsformaat: **PDF** (Portable Document Format): Dit is het meest gangbare en gewenste bestandsformaat voor drukwerk. Zorg ervoor dat de PDF is ingesteld op de juiste specificaties, zoals kleurmodus (**CMYK**), resolutie, snijtekens en afloopgebied.

Bekijk de specifieke instructies bij jouw bestelde product om de juiste PDF instellingen toe te passen.

Mocht je zeker willen zijn van een perfect aangeleverd bestand kies dan voor de uitgebreide bestandscontrole. Onze studio jouw bestanden op alle specificaties voor perfect drukwerk!

Overdrukinstellingen: Overdrukinstellingen worden veelal toegepast op gevulde kleuren en lijnen die overlappen met andere kleuren of objecten. Zorg ervoor dat de opties 'Overdruk vullen' en 'Overdruklijn' goed zijn ingesteld om het gewenste resultaat te verkrijgen.

**druk
bedrijf**

Vectorobjecten:	Wil je haarscherp drukwerk voor afbeeldingen, tekst en andere elementen. Zorg er dan voor dat deze zijn gevectoriseerd. Dit betekent dat je het eindeloos kunt vergroten zonder kwaliteitsverlies. De meest gebruikte programma's hiervoor zijn Illustrator en inDesign.
Kleurprofielen:	Zorg ervoor dat je bij het opslaan van jouw drukbestanden als PDF het juiste kleurprofiel wordt gebruikt. Drukbedrijf houdt deze instellingen aan: Coated FOGRA39 (ISO12647-2:2004).
Barcode / QR Codes::	Let erop dat Barcodes en QR codes worden aangeleverd als vectorbestand om deze haarscherp te houden!
Spotkleuren:	Geef de specifieke spotkleuren aan met behulp van het Pantone Matching System (PMS). Dit systeem biedt een gestandaardiseerd set kleuren die consistent kunnen worden gereproduceerd. Gebruik de Pantone-kleurcodes om de kleuren nauwkeurig te definiëren en benoem de laag ook met deze specifieke kleur. Let op! Bestel je drukwerk dat we in CMYK drukken dan worden spotkleuren (en RGB) kleuren omgezet in CMYK kleuren.
Spot UV of Foliedruk:	Voor Spot UV en Foliedruk dien je een aparte laag te maken die op de juiste manier is opgemaakt (Geef deze een opvallende kleur zoals 100% M) en zet het vlak of de lijnen in overdruk. Daarnaast dien je het element van dit effect te voorzien van de juiste naam te geven. Zie ook Productspecificatie aanleverspecificaties.
Contourlijnen:	Mocht je jouw drukwerk willen uitsnijden naar een bepaalde vorm zorg dat de contourlijnen op de juiste manier zijn opgemaakt (Geef deze een opvallende spotkleur zoals 100% M) en zet de lijnen in overdruk. Daarnaast benoem je deze spotkleur 'CUTCONTOUR'.

**druk
bedrijf**